


TS 25/4

2-х полосные звуковые колонки идеально подходят для передачи речевых сообщений и фоновой музыки в церквях, конференц-залах, лекционных аудиториях и т. д. Особенностью модели TS 25/4 является полнофункциональный корпус с четырьмя динамиками диаметром 87 мм и двумя куполообразными высокочастотными динамиками диаметром 66 мм. Они создают сфокусированные вертикальные излучательные характеристики, которые усиливаются высокими частотами дополнительных высокочастотных динамиков. Монтируются при помощи двух кронштейнов, которые даны в комплекте. В нижней части корпуса имеется резьбовое отверстие 1/2" и втулка M6. Дополнительный переходной фланец для стойки громкоговорителя RF 25 крепится в этой точке.

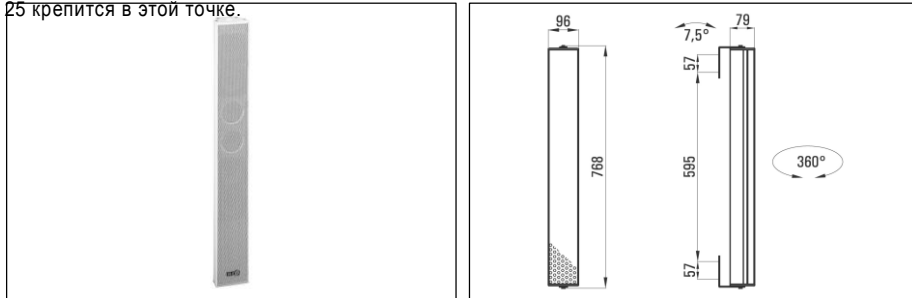

Технические характеристики	TS 25/4-T25
Мощность / Музыкальная мощность	25 Вт
Трансформатор	25/12.5/6.25 Вт
Уровень звук. давления 1 Вт/1 м	95 дБ
Звук. давление ном. мощность /1 м	109 дБ
Звук. давление ном. мощность /1 м/кГц	115 дБ/18 кГц
Диапазон частот (-3 дБ)	250-20000 Гц
Диапазон частот (-10 дБ)	180-23000 Гц
Угол раскрытия, горизонтальный 1/2/4/8 кГц (-6 дБдВ)	120/-/70/60 °
Угол раскрытия, вертикальный 1/2/4/8 кГц (-6 дБ)	80/-/70/60 °
Набор компонентов	4 x PM 87-8, 2 x PM 66-16
Материал	Корпус: алюминий, решетка: металл
Вес нетто	4.6 кг
Цвет	белый (RAL 9010), черный (RAL 9005)
Аксессуары	вкл. 2 монт. кронштейна, как опция RF25: переходной фланец для стойки громкоговорителя